

Link do produktu: <https://wszystkodlatwoichokien.pl/moskitiera-ramkowa-p-69.html>



Moskitiera ramkowa

Cena	67,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni

Opis produktu

Moskitiera ramkowa to rodzaj osłony przed owadami w którym konstrukcja ramy jest wykonana z aluminium. Ten rodzaj moskitiery łączy zalety aluminiowej ramy z siatką, aby skutecznie chronić przed komarami i innymi owadami, jednocześnie umożliwiając przepływ powietrza.

Oto kilka cech moskitiery ramkowej:

- 1. Lekka i trwała konstrukcja:** Aluminium jest lekkim, ale jednocześnie wytrzymałym materiałem, co ułatwia montaż i demontaż moskitiery. Dodatkowo, aluminium jest odporne na korozję, co zwiększa trwałość konstrukcji.
- 2. Estetyczny wygląd:** Profile aluminiowe mogą być dostępne w różnych kolorach i , co pozwala dostosować moskitierę do stylu wnętrza lub elewacji budynku.
- 3. Łatwość utrzymania w czystości:** Aluminium jest łatwe do utrzymania w czystości, co ułatwia pielęgnację moskitiery. Wystarczy zwykle przetrzeć ramę wilgotną szmatką.
- 4. Odporność na warunki atmosferyczne:** Aluminium jest odporne na warunki atmosferyczne, co sprawia, że moskitiera może być stosowana na zewnątrz budynku.
- 5. Różne rodzaje siatek:** Moskitiery ramkowe z profilem aluminiowym są dostępne z różnymi rodzajami siatek, które mogą różnić się gęstością i materiałem. To pozwala dostosować moskitierę do konkretnych potrzeb, na przykład zwiększając ochronę przed innymi insektami, takimi jak muchy.

Tylko u nas zupełnie gratis narzędzie do wciskania uszczelki moskitierowej !



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość w centymetrach: 40 , 41-50 , 51-60 , 61-70 , 71-80 , 81-90 , 91-100 , 101-110 , 111-120


Wysokość w centymetrach: 41-50 , 51-60 , 61-70 , 71-80 , 81-90 , 91-100 , 101-110 , 111-120 , 121-130 , 131-140 , 141-150 , 151-160

Kolor ramki: Białe , Machoń , Antracyt , Złoty dąb , Orzech


Instrukcja złożenia moskitiery


SPOSÓB MOCOWANIA SIATEK W OKNACH WYKONANYCH Z PCV

DWUPŁASZCZYZNOWE
(niezlicowane)

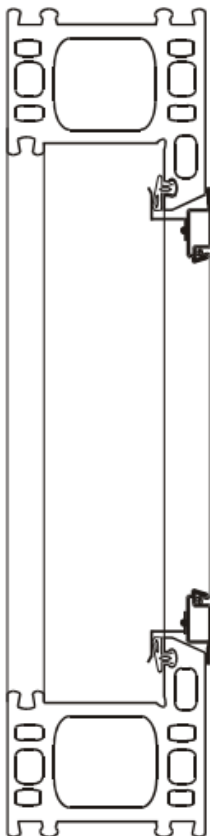

JEDNOPLASZCZYZNOWE
(zlicowane)

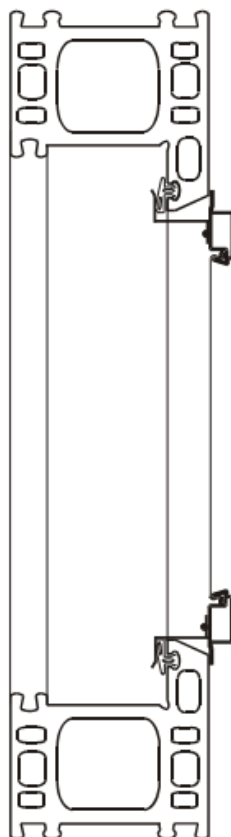


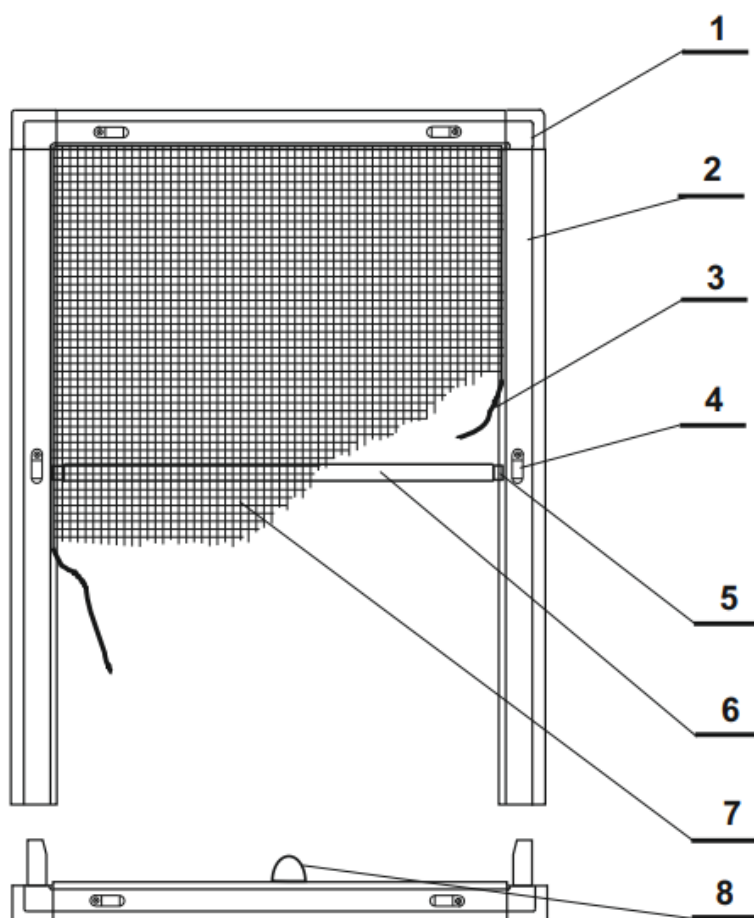

1. Narożnik PCV
2. Profil główny aluminiowy
3. Uszczelka zaciskowa
4. Uchwyt obrotowy
- blaszka uchwytu obrotowego H17

5. Zapinka profilu rozporowego
6. Profil rozporowy aluminiowy
7. Siatka z włókna szklanego
powlekana PCV
8. Uchwyt PCV

Instrukcja dokonywania pomiaru

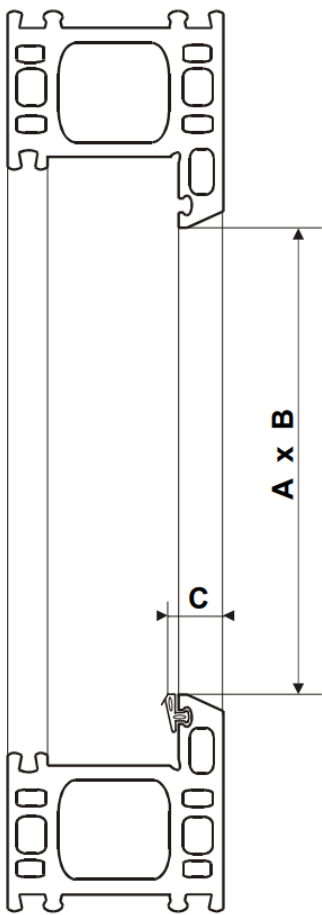

Wymiar najmniejszego światła otworu
ościeżnicy **A x B**
szerokość x wysokość

Instrukcja pomiaru

grubość felca z uszczelką włącznie
np. grubość felca **C = 16 mm**